


# AQUADOR

TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY



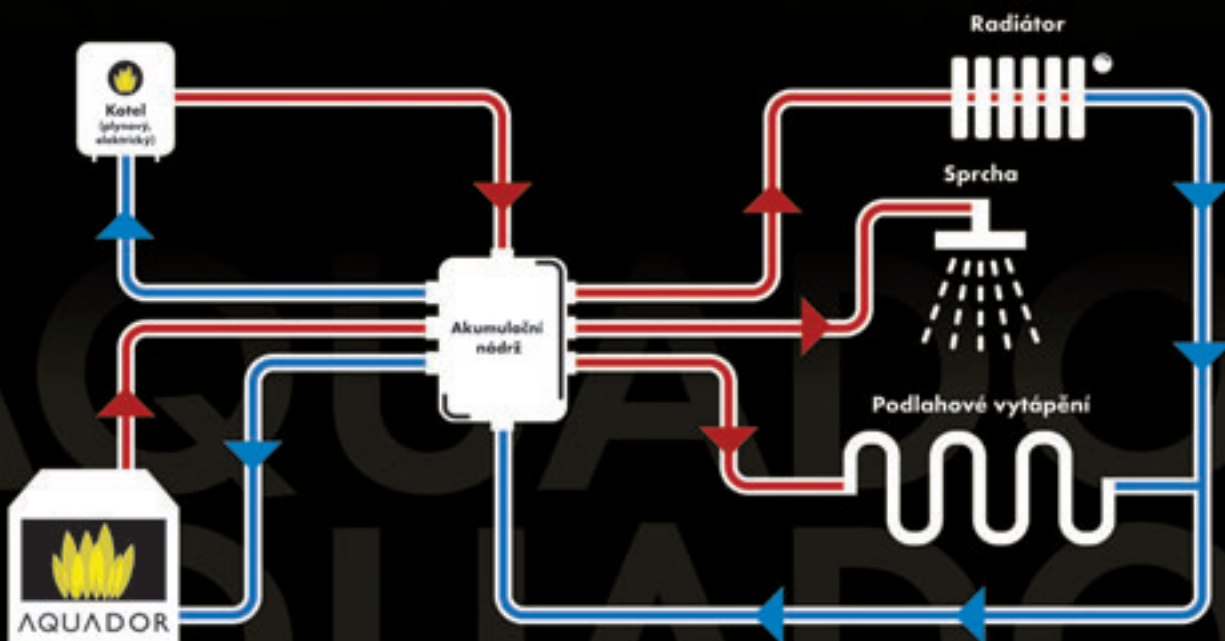

**RS** ROVNÉ SKLO

výkon: 12 kW, 15 kW, 19 kW, 24 kW

**NOVINKA**

**KERAMICKÁ VYSTÝLKA**

Akumulační keramická vystýlka je odolná vůči vysokým teplotám a mechanickým poškozením. Zvyšuje teplotu v ohništi a kvalitu spalování.

## ÚSPORA ENERGIE

V krbové vložce AQUADOR dochází ke spalování druhotného předehřátého vzduchu, který zároveň zajišťuje funkci „oplachu skla“. Díky tomuto systému pracuje AQUADOR s vysokou účinností, což v důsledku znamená menší spotřebu paliva při minimálním množství zbytkového odpadu. Při správném a pravidelném topení teplovodní krbovou vložkou AQUADOR je možné snížit náklady na vytápění až o 40% oproti plynovému nebo elektrickému topení.

## ZKUŠENOSTI A JISTOTY

Od roku 1989, kdy byla zahájena výroba teplovodních krbových vložek, prošel AQUADOR mnoha změnami, které přispěly ke zdokonalení tohoto produktu. Za tuto dobu se AQUADOR zařadil mezi nejprodávanější teplovodní krbové vložky.

## KVALITA A ZÁRUKA

Materiály použité pro výrobu krbových vložek AQUADOR jsou voleny tak, aby i při vysokém zatížení produktu neztrácely své vlastnosti. Korpus je vyroben z kvalitní silnostěnné oceli, ohniště je vyloženo vysoce odolným akumulačním materiálem.





**PSO** PRISMATICKÉ SKLO OHÝBANÉ

výkon: 12 kW, 15 kW, 19 kW, 24 kW



**PSD** PRISMATICKÉ SKLO DĚLENÉ

výkon: 12 kW, 15 kW, 19 kW, 24 kW



**PAN** PANORAMATICKÉ SKLO

výkon: 12 kW, 15 kW, 19 kW, 24 kW



**PSD-C** PRISMATICKÉ SKLO DĚLENÉ rohové ohniště

výkon: 8 kW



**PSO-C** PRISMATICKÉ SKLO OHÝBANÉ rohové ohniště

výkon: 8 kW



**PAN-C** PANORAMATICKÉ SKLO rohové ohniště

výkon: 8 kW



**RS-C** ROVNÉ SKLO rohové ohniště

výkon: 8 kW



**RS 32** ROVNÉ SKLO





výkon: 32 kW



**RS-RS** ROVNÉ SKLO průhledové ohniště

výkon: 15 kW, 19 kW

# TECHNICKÉ PARAMETRY






Typ	RS					RS-C
	12	15	19	24	32	8
Užitečný výkon (kW)	13,2	14,8	19	23	32,4	8
Výkon do vody (kW)	11	12,6	16,7	20,7	27,7	6
Výkon do vzduchu (kW)	2,2	2,2	2,3	2,3	4,7	2
Účinnost (%)	> 70	> 70	> 70	> 70	> 70	> 70
Max. délka polen (cm)	55	55	55	55	55	33
Hmotnost (kg)	160	169	180	183	202	145
Min.tah komínu (Pa)	12	12	12	12	12	12
Kominová klapka	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Vystýlka ohniště	Akumulační keramika	Akumulační keramika	Akumulační keramika	Akumulační keramika	Šamot	Šamot
Palivo	Dřevo, dřevěné brikety	Dřevo, dřevěné brikety	Dřevo, dřevěné brikety	Dřevo, dřevěné brikety	Dřevo, dřevěné brikety	Dřevo, dřevěné brikety

Typ	PSO/PSD				PSD-C / PSO-C
	12	15	19	24	8
Užitečný výkon (kW)	13,4	16,8	18,2	23,1	7
Výkon do vody (kW)	11,4	14,7	16	20,8	5,2
Výkon do vzduchu (kW)	2	2,1	2,2	2,3	1,8
Účinnost (%)	> 70	> 70	> 70	> 70	> 70
Max. délka polen (cm)	55	55	55	55	33
Hmotnost (kg)	151	151	165	190	126
Min.tah komínu (Pa)	12	12	12	12	12
Kominová klapka	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Vystýlka ohniště	Šamot	Šamot	Šamot	Šamot	Šamot
Palivo	Dřevo, dřevěné brikety	Dřevo, dřevěné brikety	Dřevo, dřevěné brikety	Dřevo, dřevěné brikety	Dřevo, dřevěné brikety

Rozměry (mm):						
H	810	810	810	810	810	790
Hr	550	550	550	550	550	550
G	505	505	515	515	635	540
S	715	715	715	715	715	715
O	180	180	200	200	230	180

H	750	750	785	825	720
Hr	540	540	540	540	540
G	595	595	640	730	645
S	690	690	690	690	690
O	200	200	200	200	180



Typ	PAN				PAN-C
	12	15	19	24	8
Užitečný výkon (kW)	13,4	16,8	18,7	23,4	7
Výkon do vody (kW)	11,2	13,8	16,1	20,7	5,1
Výkon do vzduchu (kW)	2,5	2,6	2,6	2,7	1,9
Účinnost (%)	> 70	> 70	> 70	> 70	> 70
Max. délka polen (cm)	55	55	55	55	33
Hmotnost (kg)	150	150	160	189	124
Min.tah komínu (Pa)	12	12	12	12	12
Kominová klapka	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Vystýlka ohniště	Šamot	Šamot	Šamot	Šamot	Šamot
Palivo	Dřevo, dřevěné brikety	Dřevo, dřevěné brikety	Dřevo, dřevěné brikety	Dřevo, dřevěné brikety	Dřevo, dřevěné brikety

RS-RS		
15	19	
Užitečný výkon (kW)	14,8	19
Výkon do vody (kW)	10	14
Výkon do vzduchu (kW)	4,8	5
Účinnost (%)	> 70	> 70
Max. délka polen (cm)	55	55
Hmotnost (kg)	198	205
Min.tah komínu (Pa)	12	12
Kominová klapka	ANO	ANO
Vystýlka ohniště	Šamot	Šamot
Palivo	Dřevo, dřevěné brikety	Dřevo, dřevěné brikety

Rozměry (mm):					
H	740	740	770	800	695
Hr	500	500	500	500	500
G	620	620	650	765	635
S	720	720	720	720	720
O	200	200	200	200	180
R	650	650	650	650	-

H	805	805
Hr	550	550
G	655	655
S	715	715
O	200	200
R	-	-

**AQUADOR.CZ**

VÁŠ PRODEJCE:

**BANADOR**

Energie Ohně pod kontrolou